



PROVADÉMSE

— Développement —
des écotechnologies

Ressources alternatives pour la construction

Acceptabilité environnementale

Emmanuel VERNUS

Séminaire

Economie circulaire dans la construction : quelles attentes des professionnels ?

Dans le cadre du projet :

OVALEC
Contextualiser la construction

Séminaire organisé par :

Lyon, 29/05/2017

CSTB
le futur en construction

brgm
Géosciences pour une Terre durable

BOUYGUES
CONSTRUCTION

Alliance
HOE
DCC FRANCE

ee dems

Avec le soutien de :

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

ADEME
Agence de l'Environnement
et de la Métrique de l'Energie

INSA INSTITUT NATIONAL
DES SCIENCES
APPLIQUÉES
LYON

L'incorporation de matériaux alternatifs dans des matériaux de construction permet de répondre aux objectifs de



- Moindre prélèvement de ressources naturelles
- Moindres émissions associées aux processus de production (et transport)
- Moindre recours à la mise en décharge de déchets



Les ressources alternatives, issues de déchets, peuvent contenir des substances potentiellement polluantes susceptibles d'être émises au contact de l'eau et dans l'air


**Des règles sont nécessaires pour encadrer la qualité environnementale
des ressources alternatives**

Des travaux scientifiques viennent en appui à l'élaboration de ces règles pour répondre aux attentes des professionnels de la construction



Exigences réglementaires sur l'utilisation de matériaux alternatifs en construction :

- Belgique (Flandres)
- Danemark
- Finlande
- Suède
- Norvège
- Allemagne
- Pays Bas

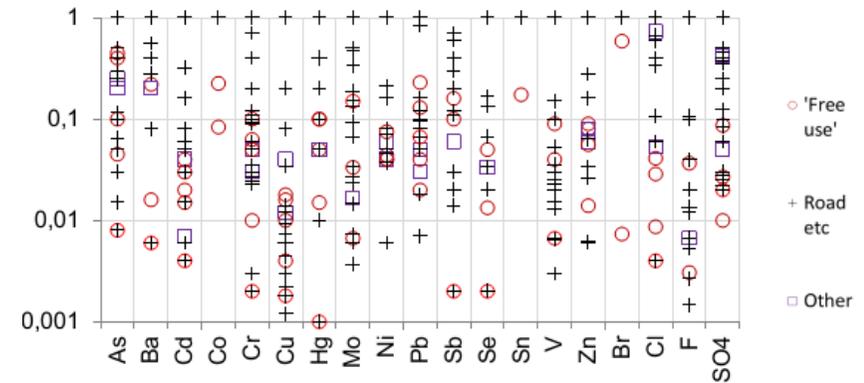

Une grande variété de valeurs limites, en fonction du scénario de valorisation et/ou de la nature du matériau et/ou du mode d'évaluation

Concerne principalement les déchets de Construction / Démolition

Soil Quality Decree (2007) : réglementation transverse sur la qualité des sols, déchets et matériaux sans distinction - Méthodologie



- Listes nationales de polluants prioritaires
- Caractérisation du terme source : prédiction du relargage sur 100 ans
- Transport de polluants dans le sol : modèle de transfert dans les eaux souterraines et de surface
- Risques sanitaires et environnementaux
- Protection des sols : limitation du relargage acceptable pour maintenir la qualité du sol (relargage maximal sur 100 ans dans 1m de sol)

Compétences

Chimie – Physico-chimie – Modélisation – Expérimentation laboratoire, pilote, terrain




Guide SETRA / CEREMA – Acceptabilité des matériaux alternatifs en technique routière (2011)

Guides d'application :

- Mâchefers
- Laitiers
- Déchets du BTP

En préparation : sédiments, sables de fonderie, cendres de centrales thermiques, terres excavées

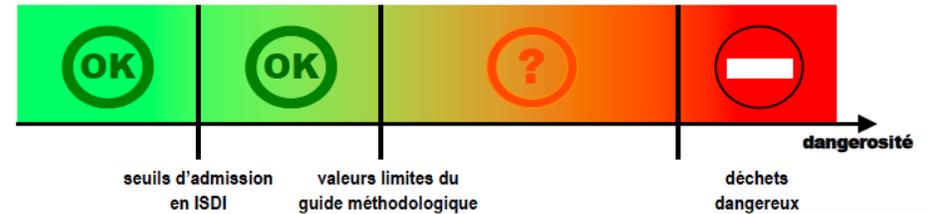

Projet de Guide « Acceptabilité des matériaux alternatifs en construction (hors route) »

Démarche initiée par la DGPR / DGALN pilotée par le CEREMA, avec la collaboration de l'ADEME, du CSTB, de PROVADEMSE, de l'INERIS et d'Eco-BTP (2015 - 2017)

Usages :

- Eléments de construction bâtiment (dalles, murs, enduits, joints, ...)
- Eléments préfabriqués (dignes, assainissement, pavés, dalles, bordures, éléments de structure, mobiliers urbains, maçonnerie, ...)
- Briques, tuiles, murs anti-bruit, ...



Questions soulevées :

- Nature des procédures d'essais et de caractérisation des matériaux alternatifs et des produits (contenu total ; lixiviation ; monolithes) ?
 - Méhu, Jacques. (2001). Etude du comportement à la lixiviation de matériaux minéraux en scenarios. Etude RECORD N° 00-0320/2A. 132 pp.
 - Kosson, D. S., van der Sloot, H. a., Sanchez, F., & Garrabrants, a. C. (2002). An Integrated Framework for Evaluating Leaching in Waste Management and Utilization of Secondary Materials. *Environmental Engineering Science*, 19(3), 159–204.
 - Schiopu, N. (2007). Caractérisation des émissions dans l'eau des produits de construction pendant leur vie en œuvre. PhD thesis, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, France.
 - Tiruta-Barna, L., & Barna, R. (2013). Assessing the potential environmental hazards of concrete made using recycled aggregates (RAs). *Handbook of Recycled Concrete and Demolition Waste*. Elsevier.
- Impacts potentiels liés au scénario : effets de la carbonatation et de l'alternance de cycles humidification / séchage sur le comportement à la lixiviation
 - Gervais C, Garrabrants AC, Sanchez F, Barna R, Moszkowicz P, Kosson DS., (2004). The effects of carbonation and drying during intermittent leaching on the release of inorganic constituents from a cement-based matrix. *Cement and concret research*, 34(1), 119–131.

Merci pour votre attention

Contacts :



PROVADÉMSE

04 72 43 83 86

Emmanuel VERNUS

Directeur opérationnel et technique

emmanuel.vernus@provademse.com



PROVADÉMSE

— Développement —
des écotéchnologies

www.provademse.com

Lorena GONZALEZ

Ingénieur de recherches

Lorena.gonzalez@provademse.com